

MODELO Y-70



DATOS DEL QUEMADOR

- Modelo industrial equipado con autómata
- Conector rápido industrial de gama alta de 16 polos
- Encendido automático con bujía cerámica de 315 W
- Control electrónico por PLC con pantalla táctil
- Control de llama por fotocélula
- Cambio instantáneo de combustible (3 combustibles)
- Termistor de seguridad de 110 °C en admisión de combustible
- Sonda temperatura PT100 (hasta 250 °C) ó Tipo K (450 °C ó 1100 °C)
- Doble sinfín de alimentación Ø60
- Espiral acero al carbono con espiral de acero de núcleo fijo (40x40x20mm)
- Motorreductores de inducción (25W, 80kg/cm)
- Ventilador de bajo consumo con tecnología espira-sombra y variador integrado
- Sistema de refrigeración por doble cámara
- Sistema de limpieza por extracción rápida de parrilla
- Material de caja en acero inoxidable 304
- Material del cañón en acero inoxidable refractario 310
- Material de parrilla de cenizas en acero inoxidable refractario 310
- Se suministra con sinfín de 1.5 ó 2m Ø60, 1m de tubo corrugado y cuadro de control




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Y-70

Potencia calórica.	Max	85* kW
	Min.	10* kW
Consumo eléctrico	Encendiendo	370 W
	Régimen normal	72 W
Consumo de combustible	Max.	17 kg/h
	Min.	2 kg/h
Mecanismo de control		PLC con pantalla táctil
Regulación		Sonda integrada, Señales externas de Marcha/Paro, potencia independiente y control analógico 4-20mA
Tipo de regulación		Modulante con 3 potencias + señal externa
Rango de regulación por temperatura		0 - 1100 °C
Temperatura máxima de seguridad		Configurable
Alimentación eléctrica		230 VAC / 50-60Hz
Peso bruto		26,9 kg
Eficiencia		99%

OPCIONES DISPONIBLES

- Válvula estelar Ø60
- SAI (Ante un corte de tensión, el quemador sigue trabajando y efectúa una detención controlada)
- Acoples disponibles: Placa gasoil Y-70 / Cuello de 21cm
- Kit de limpieza neumática con tubería de 1/2" (No incluye compresor)
- Seguridad por válvula termostática de inundación

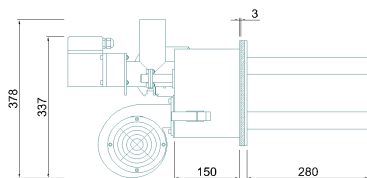

Dimensiones quemador:

Alt x ancho x largo: 380 x 310 x 691 mm



Cañón Ø: 280 mm

Longitud cañón: 192 ± 5 mm

Espacio necesario para extracción manual de parrilla: 610 mm
(desde punto de anclaje)

		n [RPM]	P ₁ [W]	η _{HL} [%]	Lp _A [dBA]			n [RPM]	P ₁ [W]	η _{HL} [%]	Lp _A [dBA]
1	1	2260	44	—	62	1	9	1830	24	—	54
1	2	2410	38	51	59	1	10	1920	20	50	52
1	3	2550	31	55	57	1	11	2010	17	54	51
1	4	2750	24	49	57	1	12	2120	13	52	51
1	5	2060	34	—	59	1	13	1430	13	—	48
1	6	2190	29	50	57	1	14	1500	12	50	45
1	7	2300	24	54	55	1	15	1580	10	54	44
1	8	2450	18	52	54	1	16	1640	8	52	44

Curve

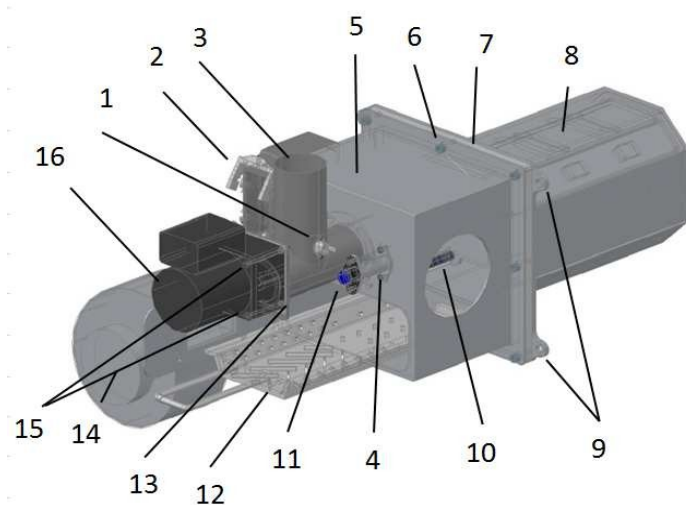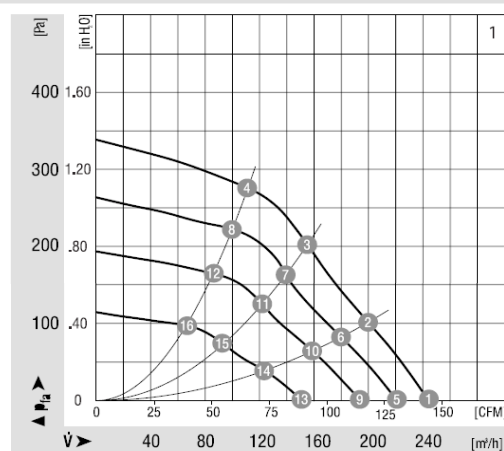

1. Termistor de seguridad
2. Conector industrial
3. Tubo de admisión
4. Tornillo DIN 912 M4x10
5. Parte trasera quemador
6. Tornillo allen M6x16
7. Lana de silicato rígida
8. Cañón
9. Anclajes de fijación (Ø 10mm)
10. Bujía cerámica
11. Fotocélula
12. Parrilla de combustión
13. Lana de silicato flexible
14. Ventilador
15. Tornillo phillips M5x65
16. Motorreductor 25W

Nota: Las dimensiones de esta imagen pueden no corresponder con el modelo descrito