



CALDERA A PELLETS DE MADERA TOBY SMART

- CONEXIÓN A TERMOSTATO AMBIENTAL.
- INTERCAMBIADORES VERTICALES.
- EFFECTIVOS LIMPIADORES SEMIAUTOMÁTICO DE LOS DUCTOS INTERNOS.
- QUEMADOR DE ACERO INOXIDABLE REFRACTARIO
- AVANZADA CENTRAL ELECTRÓNICA TOUCH PROGRAMABLE .
- OPCION DE CONECTAR A TELEFONOS SMART IPHONE O ANDROID.





Avanzada Pantalla Touch



91% de EFICIENCIA.

	TOBY SMART B 12/ 12 KW	TOBY SMART B 17/19 KW	TOBY SMART B 21/ 24 KW
POTENCIA NOMINAL	3,6 kW – 12,3 kW	4,8 kW – 19,5 kW	6,3 kW – 24,5 kW
CONSUMO DE PELLETS MINIMO	Min 0,8 kg/h	Min 1,1 kg/h	Min 1,2 kg/h
CONSUMO DE PELLETS MAXIMO	Max 2,8 kg/h	Max 3,9 kg/h	Max 4,2 kg/h
ANCHO - MM	565	615	635
ALTURA CALDERA MM	1465	1465	1525
PROFUNDIDAD - MM	725	775	905
ALTURA DE LA SALIDA DE GASES	190	190	190
RETORNO / SURTIDOR	1"	1"	1"
PESO	190	210	265
CAPACIDAD DE TANQUE DE PELLETS	80kg	90kg	100kg
DIAMETRO CHIMENEA	ø80	ø80	ø80
INGRESO DE AIRE	ø50	ø50	ø50
CONTENIDO DE AGUA	33 lit	41 lit	58 lit
TEMPERATURA DE GASES	<160 °C	<160 °C	<160 °C
CONSUMO ELECTRICO IGNICIÓN	400W	400W	400W
CONSUMO ELECTRICO EN OPERACIÓN	100W	100W	100W
VOLTAJE	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
EFICIENCIA DE CALDERA	>90%	>90%	>90%

NO INCLUYE VASO EXPANSIÓN , VALVULA DE SEGURIDAD , BOMBA

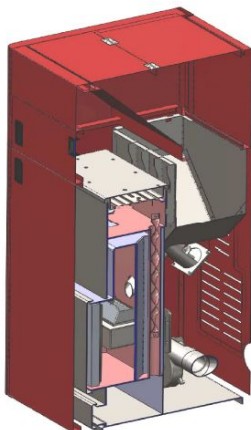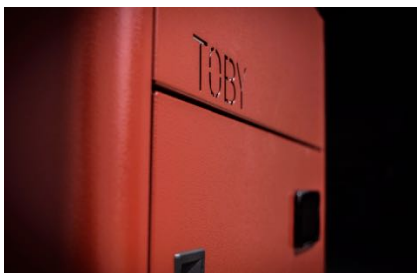

* El encendido, el proceso de combustión y el apagado se produce de forma totalmente automática. El control de la combustión está optimizado con la ayuda del régimen de modulación, el cual automáticamente ajusta su potencia a la diferencia de la temperatura programada y la temperatura actual.

- Tarjeta electrónica con el panel de control táctil.
 - Programación diaria/ semanal.
- Termostato de seguridad con rearme manual .
 - Cenicero extraíble
 - Silo con la autonomía mínimo 5 días.
 - Wi Fi ANDROID / IPHONE (Opcional)



NUEVAS RESISTENCIAS CERAMICAS ,
MAYOR VELOCIDAD DE IGNICIÓN Y
LARGA VIDA UTIL

