



CP 20


Caldala Thermo a Pellet con monoblocco, caldaia, focolare, bruciere, convogliatore in acciaio. Sistema di pulizia dello scambiatore ad elementi rotanti. Vaso di espansione di serie, circolatore ad alta efficienza. Porta esterna reversibile, in acciaio, colbentata, apribile con maniglia.

COLOURS



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

DISEGNO TECNICO

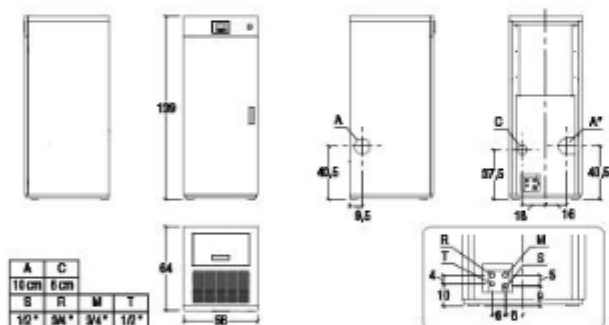

DATI TECNICI

Potenza termica del focolare	kW	22,3
Potenza termica all'acqua	kW	5,5 - 20,3
Rendimento termico (min-max)	%	87,7 - 91
Consumo nominale (min-max)	kg/h	1,3 - 4,6
Alimentazione elettrica	V-Hz	230 - 50
Potenza elettrica assorbita	W	122 - 430
Scarico fumi di serie	cm	10
Capienza serbatoio	kg	66
Capienza caldaia	l	22
Scarico sicurezza 3 bar		1/2"
Mandata Ritorno		3/4"
Pressione massimo esercizio	bar	1,5
Peso stufa	kg	200
Dimensioni L x P x H	cm	56x64x139

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.